

XF-phone TA15

Telefono analogico di sistema
per le centrali XF



Caratteristiche principali:

- Telefono analogico di sistema per porta BCA
- Collegabile a qualsiasi porta BCA delle centrali XF21a, XF24a, XF26, XF530, XF550 ed XF550Combo
- Ampio display LCD retroilluminato, alfanumerico a matrice di punti, 2 righe e 13 caratteri
- Ulteriore riga del display dedicata alla visualizzazione del datario e di icone informative (impegno linea, chiamata entrante)
- Visualizzazione dell'identificativo del chiamante in modalità estesa (nome, data ed ora)
- 6 tasti funzione programmabili, con LED luminoso dedicato
- Memoria degli ultimi 10 numeri selezionati e delle ultime 58 chiamate ricevute
- Rubrica telefonica interna per 80 numeri, con nome associato
- 10 memorie a due tasti
- Possibilità di funzionamento in vivavoce
- Funzione intercomunicante
- Presa per cuffia, con tasto dedicato
- Volume suoneria regolabile su 3 livelli
- Tasti "Mute", "Pausa" e ripetizione ultimo numero
- Installabile sia su tavolo che a parete
- Dimensioni: 72 X 91 X 70 mm (H x L x P)

XF-phone TA15 è un apparecchio telefonico analogico di sistema, collegabile alle porte BCA (interno analogico) delle centrali XF21a, XF24a, XF26, XF530, XF550 ed XF550Combo.


E' realizzato nella stessa elegante linea dei telefoni BCA Fitre TF410 e TF415.

E' dotato di ampio display e di 6 tasti funzione per il più immediato utilizzo dei servizi della centrale telefonica. Offre la possibilità di funzionamento in vivavoce e può essere utilizzato anche con una cuffia telefonica, con tasto di attivazione dedicato.

Il display alfanumerico permette la visualizzazione del numero e del nome del chiamante, se presente nella rubrica di sistema o del telefono. Visualizza inoltre messaggi di conferma conseguenti all'utilizzo dei tasti funzione (es. attivazione o disattivazione di alcuni servizi).

Un'interessante prestazione permette anche a questi telefoni di sistema, oltre che ai "fratelli maggiori" XF-phone TI220/1 e TI240/1, di comportarsi come apparecchi intercomunicanti: un tasto può attivare contemporaneamente la funzione vivavoce del telefono chiamante e di quello chiamato, permettendo così di dialogare a distanza a mani libere, senza che l'interlocutore chiamato debba eseguire alcuna manovra.

DISPLAY DEL TELEFONO

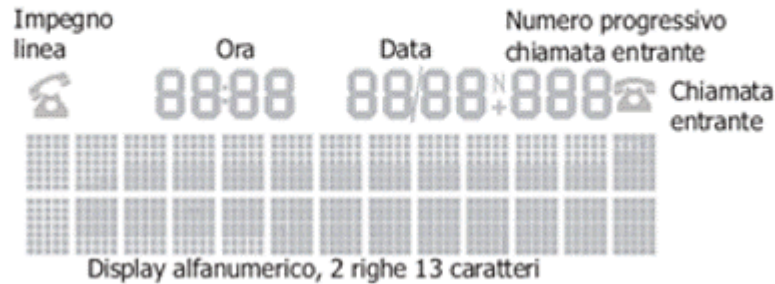

Il display del telefono **XF-phone TA15** offre le informazioni su tre righe. La prima riga è dedicata ad icone informative ed alla indicazione di ora e data della chiamata.

Le altre due righe, ciascuna di 13 caratteri alfanumerici, offrono informazioni sul funzionamento del sistema, la durata della conversazione e l'identificativo del chiamante.

L'identificativo del chiamante viene visualizzato in "modalità estesa" (numero chiamante, nome, data e ora), qualora il servizio sia impostato "attivo".



UTILIZZO DEI TASTI FUNZIONE

Il telefono **XF-phone TA15** offre all'utente la possibilità di utilizzare 6 tasti funzione (con LED luminosi) e di associare a ciascuno di questi le funzioni preferite di più frequente utilizzo.

Sono disponibili diverse funzioni associabili a ciascun tasto, riassunte nella seguente tabella.

| Funzione | STATO DEL LED | | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | Accesso | Spento | Lampeggiante |
| Apriporta | | | |
| Att./Dis. deviazione Verso | Deviazione attivata | Deviazione disattivata | |
| Avviso di chiamata | Optica / Acustico | Disattivato | |
| Chiamata interfono | | | |
| Chiamata interna | Interno occupato | Interno libero | Interno sta squillando |
| Citofono / Apriporta | Conversazione attiva | | |
| CLIP / CLIR | Identificativo nascosto | Identificativo inviato | |
| Filtro chiamate | Filtro attivato | Filtro disattivato | |
| Gruppo | Inclusione nel gruppo | Esclusione dal gruppo | |
| Interceettazione | | | |
| LCR | Attivato | Disattivato | |
| Memoria privata | | | |
| Memoria pubblica | | | |
| Non disturbare | Attivato | Disattivato | |
| Numero uscente (Impegno linea urbana) | Linea occupata | Linea libera | Chiamata entrante |
| Rekl | Attivato | Disattivato | |
| Servizio Notte | Attivato | Disattivato | |
| Sveglia | Attivata | Disattivata | |